



CLAD X

Lieferprogramm PRODUKTE

Da unsere Produkte hauptsächlich aus natürlichen Rohstoffen bestehen, ist eine begrenzte Farbvariation unvermeidlich. Eine leichte Farbabweichung ist ein integraler Bestandteil des einzigartigen Charakters von CladX.

CladX-Bretter sind von einem Herstellungsdatum und eindeutigen Systemnummern versehen, die bis zum Produktionsprozess zurückverfolgt werden können. Diese Qualitätskontrolle gewährleistet eine gleichbleibende Qualität. CladX-Bretter werden auf einer Palette geliefert, Zubehörteile werden separat verpackt (beides nicht rückgabefähig).

CladX Fassadenbretter - Standard


Die standardmäßigen CladX Fassadenbretter werden im gesamten Fassadenbereich verwendet.

Model	B x D x L	Gewicht*	System
S6422	64 x 22 x 2.400 mm	6,5 kg/Stück	offene Fuge
S7022	70 x 22 x 1.800 mm	4,8 kg/Stück	geschlossen
S14022	140 x 22 x 1.800 mm	9,6 kg/Stück	geschlossen

* ($\pm 0,175$ kg), in trockene Endzustand.

Verbrauchsbeispiele**:

- ca. 6 Stück CladX 64 mm Bretter / m² für 70 mm MzM;
- ca. 8 Stück CladX 70 mm Bretter / m² für 70 mm MzM;
- ca. 4 Stück CladX 140 mm Bretter / m² für 70 mm MzM.

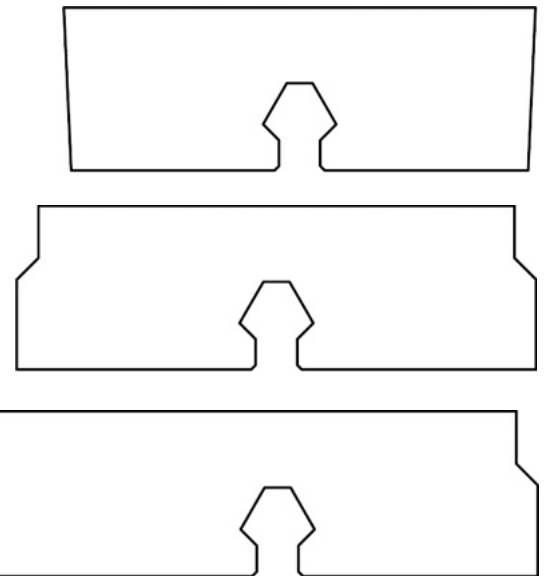

CladX Eckbrett

Die CladX-Eckbretter werden in Eck- und Verbindungsdetails bei vertikalen Anwendungen verwendet. Die Bretter sind auf einer Seite unter einem Winkel von 44° abgeschrägt.

Model	B x D x L	Gewicht*	System
H6422	64 x 22 x 2.400 mm	5,6 kg/Stück	offene Fuge
H7022	70 x 22 x 1.800 mm	4,1 kg/Stück	geschlossen
H14022	140 x 22 x 1.800 mm	8,9 kg/Stück	geschlossen

* ($\pm 0,175$ kg), in trockene Endzustand.



** Der tatsächliche Verbrauch hängt stark von der endgültigen Installationsentwurf, der Detailausführung und dem Fassadenanordnung ab. Es wird empfohlen, zusätzlich 2-5% für Abfall und Reserve zu bestellen.

Flatrail mit vormontierten Montageclips

Abmessung Alu-Profil: 1960 x 12 x 55 mm

Nominale Dicke : 18 mm

Gesamtdicke : 40 mm mit 22 mm CladX

Material : Aluminium 6060

Oberfläche : Schwarzer Beschichtung

Material Clip : Polyoxymethylene (POM)


Model	MzM clips	# clips	Gewicht
1792	70 mm	28 Stücks	0,59 kg/m ¹

Zubehöre

Bei der Installation von mehr als 3 aufeinanderfolgenden Längen der Schiene wird der Toplink-Verbinder verwendet, um den erforderlichen Abstand von 10 mm zwischen den Schienen aufrechtzuerhalten. Dieses Zubehör wird im gewünschten Clip-Abstand geliefert.

Model	MzM clips
Toplink L	70 mm

Bei Bedarf können die CladX-Fassadenbretter (mit offene Fugen) mithilfe spezieller Systemschlüssel demon- tiert werden.

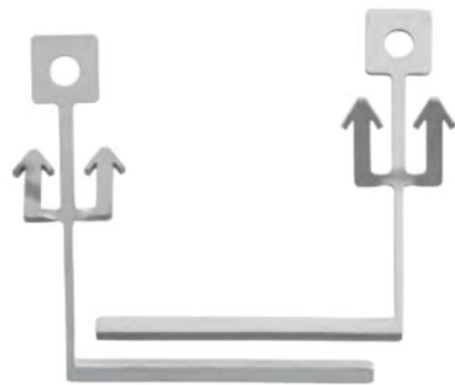

CladX BV



Houtzagerijstraat 22
5451 HZ MILL
Die Niederlande



www.cladx.eu



sales@cladx.eu




+31 (0)485 471812

** Der tatsächliche Verbrauch hängt stark von der endgültigen Installationsentwurf, der Detailausführung und dem Fassadenanordnung ab.

Es wird empfohlen, zusätzlich 2-5% für Abfall und Reserve zu bestellen.

Verbrauchsbeispiele **:

- ca. 1 Stück Flatrail / m² für die minimale MzM-Abstand von 55 cm;
- ca. 0,7 Stück Flatrail / m² für die maximale MzM-Abstand von 75 cm;
- ca. 30 clips / m².

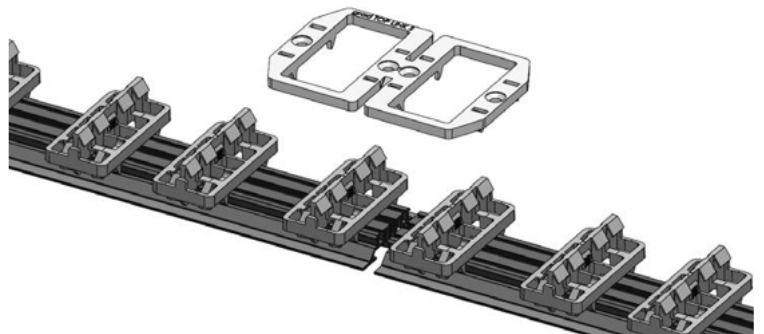

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Trotz der ständigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir der Inhalte unserer Dokumente widmen, ist es möglich, dass die darin veröffentlichten Informationen unvollständig oder unrichtig sind. Die Informationen in unseren Dokumenten werden regelmäßig ergänzt und Änderungen können jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Ein Besucher darf urheberrechtlich geschützte Werke oder andere in unserem Website gespeicherte Informationen nicht ohne Zustimmung von CladX B.V. (einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 93892950) öffentlich machen oder vervielfältigen. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen in unseren Dokumenten für den von Ihnen beabsichtigten Zweck geeignet sind. Alle Informationen, Produkte und Dienstleistungen werden in dem Zustand angeboten, in dem sie sich tatsächlich befinden, und ohne jegliche (stillschweigende) Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig. Auf alle Angebote, Rechtsbeziehungen mit Dritten und Vereinbarungen von CladX B.V. finden unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Wir schließen jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art aus, die sich aus der Verwendung unserer Dokumente ergeben oder damit in Verbindung stehen. CladX B.V. haftet auch nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung von Informationen in unseren Dokumenten oder über unsere Website erhalten wurden.

Im Falle von Abweichungen oder Konflikten mit anderen Sprachversionen hat die niederländische Version Vorrang.