



CLAD X

Lignes directrices **TRANSPORT ET STOCKAGE**


Les bandes de façade CladX sont de nature pierreuse et donc fragiles. Une manipulation incorrecte et imprudente peut entraîner souvent des cassures. Le fait de les manipuler à deux personnes réduit ce risque de casse. Le transport et le stockage doivent toujours se faire sur la palette fournie avec des profilés de protection.

Les bandes de façade CladX sont livrées sur une palette en bois, avec chaque lame dans un profil de protection en plastique entièrement recyclable. Les accessoires sont emballés séparément.

ATTENTION : ces matériaux d'emballage ne peuvent pas être retournés et tout frais liés à l'élimination sont à la charge de l'acheteur.

Transport

- Entièrement plat et sec, sur la palette fournie.
- Les fourches du chariot élévateur doivent être espacées d'au moins 600 mm, placées en largeur de la palette de chaque côté de la partie centrale (fermée).
- Les éventuelles sangles de serrage doivent être placées uniquement au niveau des lattes de soutien.
- Seulement lever avec un crochet de palette. Soulever un maximum d'une palette à la fois.

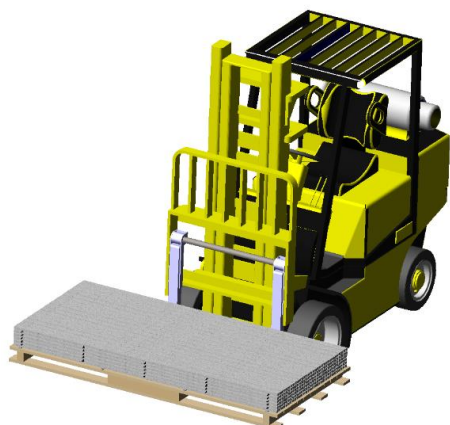

Stockage

- Dans un environnement sec et propre, protégé de l'humidité et de la pollution.
- Sur une surface plane, non chargée et entièrement soutenue.
- Empiler jusqu'à 3 palettes pleines de CladX les unes sur les autres, en alignant les règles de support les unes sur les autres.

Manipulation

Conseil pour réduire le risque de rupture :

- Transporter les bandes CladX en vrac en position verticale.
- Manipulation et montage avec au moins 2 personnes.

Utilisez toujours des gants propres pour éviter toute contamination.

Trier

Pour éviter les différences de couleur indésirables dans une zone de façade, les bandes CladX doivent être appliquées en mélange. Pour cela, utilisez toujours, si possible, des bandes provenant de plusieurs emballages en même temps.

Montage

Les bandes de façade CladX ont une résistance à la flexion limitée et sont les plus vulnérables pendant le montage.

Il est donc crucial de réaliser le montage avec soin et selon les **directives de conception et de montage** établies par CladX afin de minimiser autant que possible les ruptures de matériaux et les défaillances. Veuillez consulter la section de téléchargement sur cladx.eu pour plus d'informations.

CladX BV

Houtzagerijstraat 22
5451 HZ MILL
Pays Bas



www.cladx.eu



sales@cladx.eu



+31 (0)485 471812

EXONERATION DE RESPONSABILITE

Malgré les soins et l'attention constants que nous apportons au contenu de nos documents, il est possible que les informations publiées ici soient incomplètes ou inexactes. Les informations dans nos documents sont régulièrement mises à jour et des modifications peuvent être apportées à tout moment et sans préavis. Un visiteur ne peut rendre publiques ou reproduire des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres informations stockées sur notre site Web sans l'autorisation de CladX B.V. (une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 93892950). Nous ne pouvons garantir que les informations de nos documents sont adaptées à l'objectif pour lequel vous les consultez. Toutes les informations, produits et services sont offerts tels qu'ils se trouvent en fait et sans aucune garantie (implicite) de leur adéquation et de leur pertinence à un but spécifique ou autre. Nos conditions générales s'appliquent à tous les devis, relations juridiques avec des tiers et accords de CladX B.V. Nous excluons toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, découlant de l'utilisation de nos documents. CladX B.V. n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations dans nos documents ou obtenues par le biais de notre site Web.

En cas de divergence ou de conflit avec d'autres versions linguistiques, la version néerlandaise prévaudra.