



# CLAD X

## Richtlinien

# TRANSPORT UND LAGERUNG


CladX-Fassadenbretter bestehen aus steinigem Material und sind daher zerbrechlich. Falsche und nachlässige Handhabung kann und führt oft zu Brüchen. Das Material sollte von zwei Personen verarbeitet werden, um dieses Risiko zu reduzieren. Transport und Lagerung sollten immer auf der Palette erfolgen, auf der sie geliefert werden, mit den Paneelen in Schutzprofilen.

CladX-Fassadenbretter werden auf einer Holzpalette geliefert, wobei jedes Brett in einem vollständig recycelbaren Kunststoffschutzprofil verpackt ist. Zubehör wird separat verpackt.

*BITTE BEACHTEN SIE: Verpackungsmaterialien können nicht zurückgegeben werden, und alle Kosten für die Entsorgung sind der Verantwortung des Käufers.*

### Transport

- Vollständig flach und trocken, auf der mitgelieferten Palette.
- Gabelstaplergabeln mit einem Mindestabstand von 600 mm, Platzierung quer auf der Palette auf beiden Seiten des (geschlossenen) Mittelteils.
- Gurte nur an den Stützschielen.
- Das Heben sollte nur mit einem Palettenhaken erfolgen, und immer nur eine Palette auf einmal.

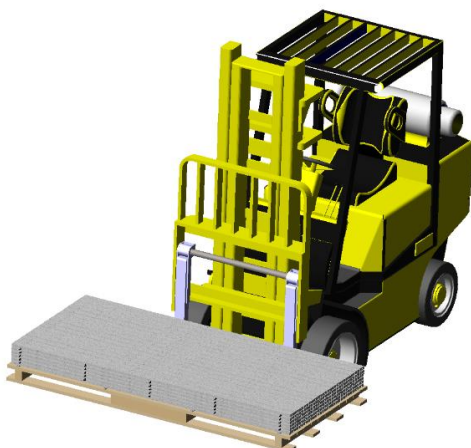

### Lagerung

- In einer trockenen und sauberen Umgebung, geschützt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.
- Auf einer ebenen Oberfläche, ohne jegliche obere Last und vollständig unterstützt.
- Maximal 3 volle Paletten von CladX übereinander stapeln, wobei die Stützschielen ausgerichtet sind.

### Behandlung

Ratschläge zur Reduzierung des Risikos von Brüchen:

- Einzelne CladX-Platten aufrecht transportieren.
- Verarbeiten und installieren mit mindestens 2 Personen.

Immer saubere Handschuhe verwenden, um Verschmutzung zu vermeiden.

### Sortierung

Um unerwünschte Farbunterschiede innerhalb einer Fassade zu vermeiden, sollten die CladX-Bretter gründlich gemischt aufgebracht werden. Wenn möglich, immer Platten aus mehreren Paketen mischen.

### Installation

CladX-Fassadenbretter haben eine begrenzte Biegefestigkeit und sind während der Installation besonders anfällig.

Es ist daher äußerst wichtig, die Installation sorgfältig und gemäß den **Design- und Installationsrichtlinien** von CladX durchzuführen, um Materialbruch und -ausfall zu minimieren. Bitte besuchen Sie den Download-Bereich von [cladx.eu](http://cladx.eu) für weitere Informationen.

## CladX BV



Houtzagerijstraat 22  
5451 HZ MILL  
Die Niederlande



[www.cladx.eu](http://www.cladx.eu)



[sales@cladx.eu](mailto:sales@cladx.eu)



+31 (0)485 471812

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Trotz der ständigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir der Inhalte unserer Dokumente widmen, ist es möglich, dass die darin veröffentlichten Informationen unvollständig oder unrichtig sind. Die Informationen in unseren Dokumenten werden regelmäßig ergänzt und Änderungen können jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Ein Besucher darf urheberrechtlich geschützte Werke oder andere in unserem Website gespeicherte Informationen nicht ohne Zustimmung von CladX B.V. (einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 93892950) öffentlich machen oder vervielfältigen. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen in unseren Dokumenten für den von Ihnen beabsichtigten Zweck geeignet sind. Alle Informationen, Produkte und Dienstleistungen werden in dem Zustand angeboten, in dem sie sich tatsächlich befinden, und ohne jegliche (stillschweigende) Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig. Auf alle Angebote, Rechtsbeziehungen mit Dritten und Vereinbarungen von CladX B.V. finden unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Wir schließen jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art aus, die sich aus der Verwendung unserer Dokumente ergeben oder damit in Verbindung stehen. CladX B.V. haftet auch nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung von Informationen in unseren Dokumenten oder über unsere Website erhalten wurden.

*Im Falle von Abweichungen oder Konflikten mit anderen Sprachversionen hat die niederländische Version Vorrang.*